


Tiivistekynnys Dr.Hahn MK-N

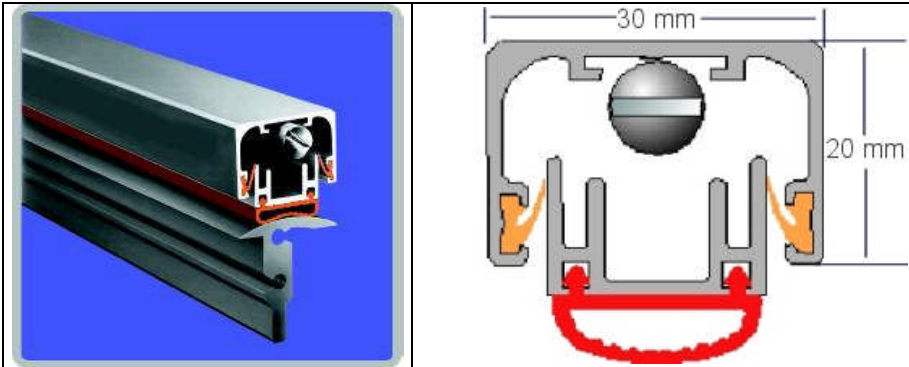

- asennetaan uraan oven pohjaan.
- tiivistää max. 12 mm raon.
- runko tukevaa alumiinia.
- silikonipohjainen tiiviste paloa sietävä.
- vakiopituudet 420, 520, 650, 800, 950, 1100, 1250, ja 1400 mm.
- vakiopituuksista voidaan lyhentää seuraavasti →→→→→→→→→→

Mitta	Lyhennysvara
420 mm	80 mm
520 mm	100 mm
650 mm	130 mm
800 mm	150 mm
950 mm	150 mm
1100 mm	150 mm
1250 mm	150 mm
1400 mm	150 mm

Vaativiin kohteisiin joissa vaaditaan sekä hyvää ääneneristävyyttä että paloluokitusta.

Silikonipohjainen tiiviste on pysyvästi elastinen ja tiivistyy hyvin lattiaa vasten.

Liikkuvan osan tiiviydestä runkoon nähden huolehtivat molemmilla sivuilla olevat tiivisteliuskat jotka ovat myös silikonipohjaisia.

Tiivistekynnys on ns. ”keinuva” malli, tiiviste laskeutuu ensin saranapuolelta ja kohdatessaan lattiapinnan myös toisesta päästä.

Ominaisuus on hyödyksi silloin jos lattiapinta on hieman kallellaan ja rako oven ja lattian välissä on toisesta päästä suurempi ja toisesta pienempi.

Asennus

Tiivistekynnys asennetaan uraan oven pohjaan, säätöruuvi saranapuolelle päin, ja kiinnitetään mukana tulevilla kannakkeilla oven päätyihin.

Mukana tulevien lisälevyjen avulla voidaan tiivistekynnyksestä tehdä hieman ovea leveämpi jolloin saadaan myös oven käyntiväly tiivistettyä.

Säätäminen

Älä tee säätöä ennen kuin ovi on asennettu paikoilleen.

Vedä pois tiivistekynnyksen päässä oleva paperiliuska ja kierrä ruuvimeisselillä säätöruuvista.

Tee säätö asteittain ja tarkista väliin toiminta ettei tiivistekynnykseen kohdistu oven sulkeutuessa liikaa voimaa jolloin se voi vaurioitua.