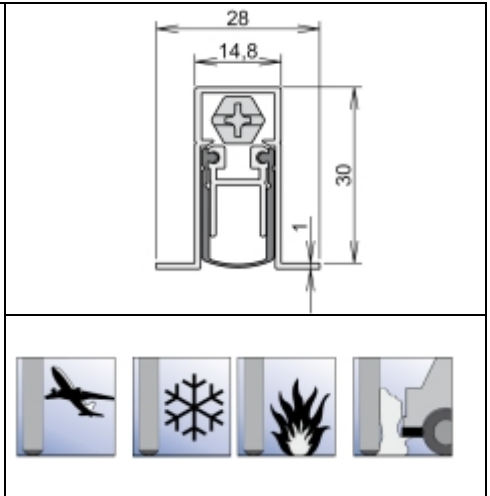


## Tiivistekynnys Athmer Schall Ex L-15/31 OS

<p><b>Puisille palo- ja äänieristysoville</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- asennetaan uraan oven pohjaan</li><li>- käyntivälitys ovessa max. 10 mm (vrt. säätöruuvin pituus)</li><li>- runko alumiinia, tiiviste paloa jatkamatonta silikonia</li><li>- liikevara tiivisteessä max. 14 mm</li><li>- vakiopituudet 723, 823, 923, 1023, ja 1123 mm (sopivat suoraan Suomessa käytettäviin modulimittaisiin oviin)</li><li>- tilauksesta muita pituuksia ( min. 235 mm ja max. 1600 mm)</li><li>- vakiopituuksista voidaan katkaista 125 mm (myös muissa tilatuissa pituuksissa on katkaisuvaraa)</li></ul>	
--	--

### Asennus

Kiinnitetään laipoistaan ruuveilla uraan oven pohjaan säätöruuvi saranapuolelle päin.

*Huom! tiivistekynnystä on saatavissa tilauksesta "laipaton" malli joka kiinnitetään päistä oven päätyihin. Tämä on suositeltavin kiinnitystapa esim. sähkölukollisiin oviin koska tarvittaessa vaihto voidaan tehdä ilman oven poisottamista*

Rst-metallinen vastakappale kiinnitetään karmiin saranapuolelle niin että säätöruuvi osuu siihen oven sulkeutuessa.

### Säätäminen

Säädä säätöruuvia vähän kerrallaan ulospäin ja tarkista katsomalla milloin kumitiiviste laskeutuu sopivasti lattiaa vasten.

Huom! Tiiviste laskeutuu ensin saranapuolelta ja sitten vasta lukkopuolelta.

**Ole huolellinen ja tee säätö asteittain ja tarkista väliin toiminta ettei tiivistekynnykseen kohdistu oven sulkeutuessa liikaa voimaa jolloin se voi vaurioitua.**