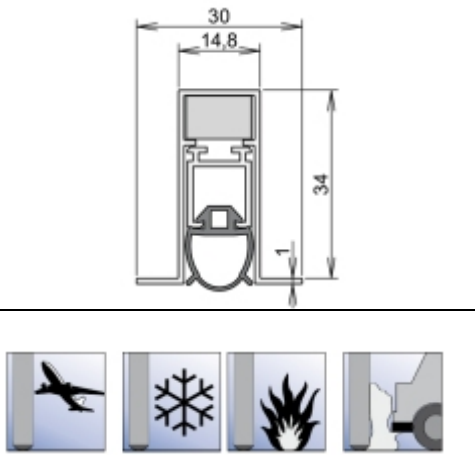


Tiivistekynnys Athmer Schall Ex Omega BD

<p>Puisille palo- ja äänieristysoville</p> <ul style="list-style-type: none">- asennetaan uraan oven pohjaan- käyntivälitys ovessa max. 10 mm (vrt. säätöruuvin pituus)- runko alumiinia, tiiviste paloa jatkamatonta silikonia- liikevara tiivisteessä max. 20 mm- vakio pituudet 723, 823, 923, 1023, ja 1123 mm (sopivat suoraan Suomessa käytettäviin modulimittaisiin oviin)- tilauksesta muita pituuksia (min. 235 mm ja max, 1700 mm)- vakio pituuksista voidaan katkaista 125 mm (myös muissa tilatuissa pituuksissa on katkaisuväliä)	
--	---

Asennus

Kiinnitetään laipoistaan ruuveilla uraan oven pohjaan säätöruuvi saranapuolelle päin.

Huom! tiivistekynnystä on saatavissa tilauksesta "laipaton" malli joka kiinnitetään päistä oven päätyihin. (tarvittava ura silloin 14,8 x 38 mm) Tämä on suositeltavin kiinnitystapa esim. sähkölukollisiin oviin koska tarvittaessa vaihto voidaan tehdä ilman oven poisottamista.

Rst-metallinen vastakappale kiinnitetään karmiin saranapuolelle niin että säätöruuvi osuu siihen oven sulkeutuessa.

Säätäminen

Säädä säätöruuvia vähän kerrallaan ulospäin ja tarkista katsomalla milloin kumitiiviste laskeutuu sopivasti lattiaa vasten.

Huom! Tiiviste laskeutuu ensin saranapuolelta ja sitten vasta lukkopuolelta.

Ole huolellinen ja tee säätö asteittain ja tarkista väliin toiminta ettei tiivistekynnykseen kohdistu oven sulkeutuessa liikaa voimaa jolloin se voi vaurioitua.