


## Tiivistekynnys Stribo Acousticplus

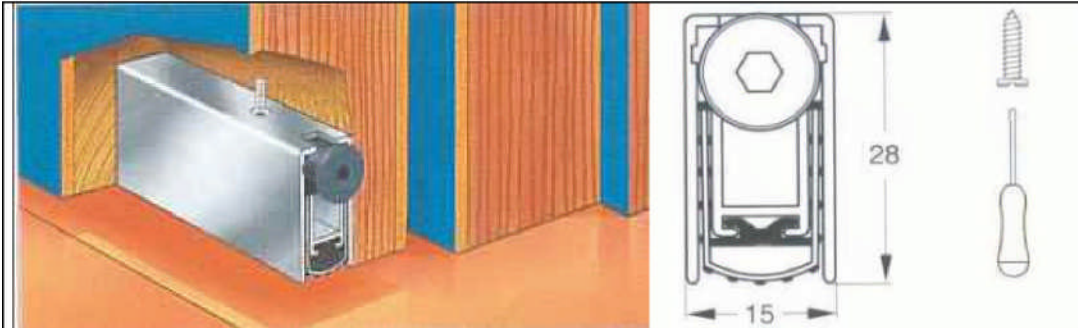

- asennetaan uraan oven pohjaan
- tiivistää max. 13 mm raon
- vakiopituudet 725, 825, 925, 1025 mm
- myös muita pituuksia saatavana, esim. ”vasikka” oviin lyhyet mallit
- tilauksesta erikoismitat
- vakiopituuksista voidaan lyhentää max. 150 mm
- runko alumiinia, jousi ruostumatonta terästä

Tiivistekynnys on ns. ”keinuva” malli, tiiviste laskeutuu ensin saranapuolelta ja kohdatessaan lattiapinnan myös toisesta päästä.

Ominaisuus on hyödyksi etenkin silloin jos lattiapinta on hieman kallellaan ja rako oven ja lattian välissä on toisesta päästä suurempi ja toisesta pienempi.

### Asennus

Kiinnitetään valmiiksi integroiduilla ruuveilla uraan oven pohjaan muovinen säätökappale saranapuolelle päin.

Oveen on käytännössä hyvä tehdä ruuveille pieni esiporaus.

Patentoidun itseohjautuvan säätöpainikkeen ansiosta karmissa ei tarvita vastakappaletta.

### Säätäminen

Kun tiivistekynnys ja ovi on paikoillaan, voidaan tehdä tiivistekynnyksen säätö. Säätäminen tapahtuu kääntämällä kuusiokoloavaimella (3 mm) pyöreästä säätökappaleesta.

Kääntämällä aukipäin tiiviste laskeutuu enemmän ja kiinnipäin kääntämällä vastaavasti vähemmän.

### HUOM!

**Tee säätö asteittain ja tarkista väliin toiminta ettei tiivistekynnykseen kohdistu oven sulkeutuessa liikaa voimaa jolloin se voi vaurioitua.**