


## Tiivistekynnys Stribo E 2520

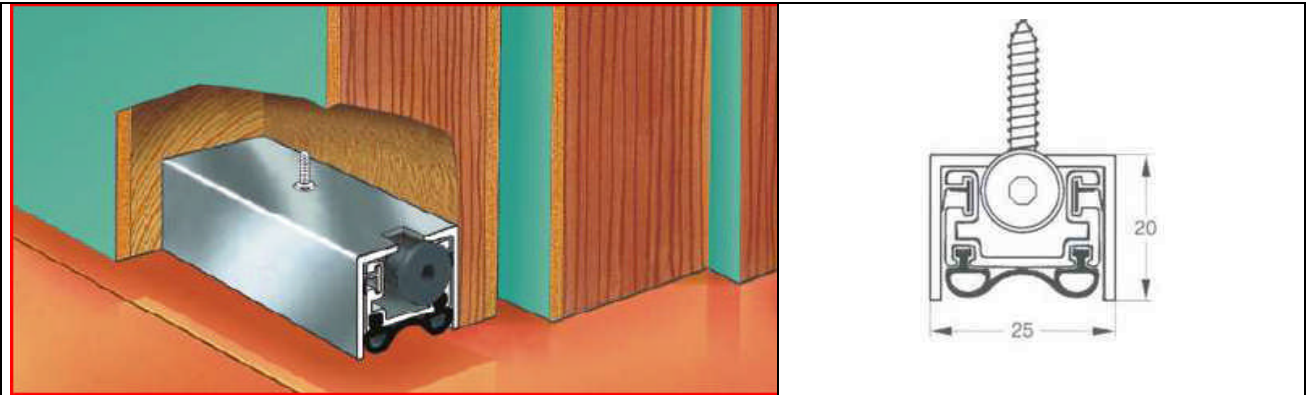

- asennetaan uraan oven pohjaan.
- tiivistää max. 19 mm raon.
- vakiopituudet 725, 825, 925, ja 1025mm.
- myös muita pituuksia saatavana, esim. ”vasikka” oviin lyhyet mallit.
- tilauksesta erikoismitat.
- vakiopituuksista voidaan lyhentää max. 175 mm.

Tiivistekynnys on ns. ”keinuva” malli, tiiviste laskeutuu ensin saranapuolelta ja kohdatessaan lattiapinnan myös toisesta päästä.

Ominaisuus on hyödyksi silloin jos lattiapinta on hieman kallellaan ja rako oven ja lattian välissä on toisesta päästä suurempi ja toisesta pienempi.

### Asennus

Kiinnitetään valmiiksi integroiduilla ruuveilla uraan oven pohjaan muovinen säätökappale saranapuolelle päin.

Ruuveille on käytännössä hyvä tehdä pieni esiporaus.

Patentoidun itseohjautuvan säätöpainikkeen ansiosta karmissa ei tarvita vastakappaletta.

### Säätäminen

Kuusiokoloavaimella (3mm) pyöreästä säätökappaleesta.

**Tee säätö asteittain ja tarkista väliin toiminta ettei tiivistekynnykseen kohdistu oven sulkeutuessa liikaa voimaa jolloin se voi vaurioitua.**